


Technická data

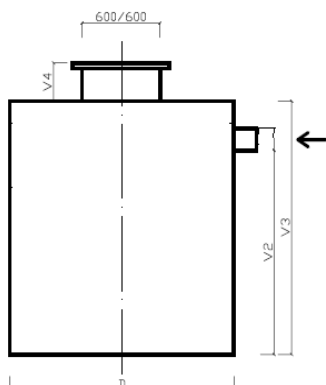

Návod k použití

Jímka plastová kruhová samonosná

Materiál: polypropylen (PPC-PPH)
 Síla materiálu: 5 - 12 mm
 Revizní vstup: průměr 60cm
 Vstup: Js 100 - 150 mm

Nádrže se usazují na srovnané betonové dno
Samonosné nádrže se postupně obsypávají sypkým materiálem souměrně kolem dokola

Nádrž k obetonování se naplní vodou a následuje vlastní betonáž se zapažením víka nádrže

U podzemních nádrží je nutná absence spodní vody.

Jímka samonosná


Bez DPH

Označení	Objem[m3]	Užitný ob.	D/mm	V3/mm	V2/mm	V4/mm	Revizní vstup
J-PS-(5/10)-2	2,3	2	1400	1500	1450	400	640
J-PS-(5/10)-3	3	2,6	1600	1500	1450	400	640
J-PS-(5/10)-4	4,2	3,7	1900	1500	1450	400	640
J-PS-(5/10)-5	5	4,7	2150	1500	1450	400	800
J-PS-(5/10)-6	6	5,4	2300	1500	1450	400	1000
J-PS-(5/10)-8	8	7,4	2300	2000	1950	400	1000
J-PS-(5/10)-10	10	9,5	2550	2000	1950	400	1000
J-PS-(5/10)-12	12	11,2	2500	2500	2450	400	1000

Septik plastový kruhový dvou / tříkomorový

Materiál: polypropylen (PPC-PPH)
 Síla materiálu: 5 - 12 mm
 Revizní vstup: průměr 60cm
 Vstup: Js 100 - 150 mm

Technologický postup - viz. výše uvedené jímky
 Před uvedením septiku do provozu je nutné zatopení norných stěn. (aktivace septiku)
 U septiků je možnost spodní vodu eliminovat kontrolní šachtou (trubka vedle septiku). A před vyčerpáním (jednou za 2-5let) spodní vodu odčerpat a septik opět naplnit.

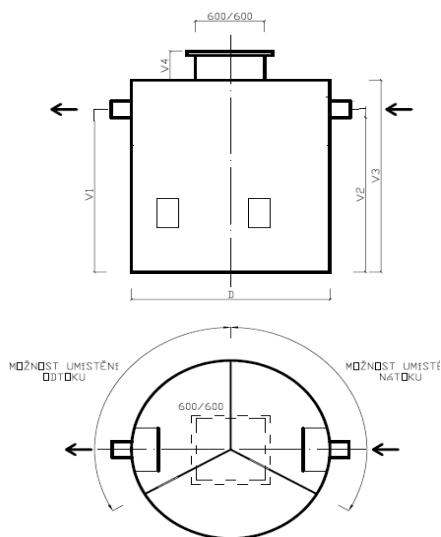

Septik samonosný

Bez DPH

Označení	Objem[m3]	D/mm	V3/mm	V2/mm	V1/mm	V4/mm	Revizní vstup
S-S-2,3	2,3	1400	1500	1350	1250	400	800
S-S-3	3	1600	1500	1350	1250	400	800
S-S-4	4	1900	1500	1350	1250	400	800
S-S-5	5	2150	1500	1350	1250	400	800
S-S-6	6	2300	1500	1350	1250	400	1000
J-S-8	8	2300	2000	1800	1750	400	1000
J-S-10	10	2500	2000	1800	1750	1000	1000